


MONTAGEANLEITUNG FÜR KSL-BLENDPROFIL

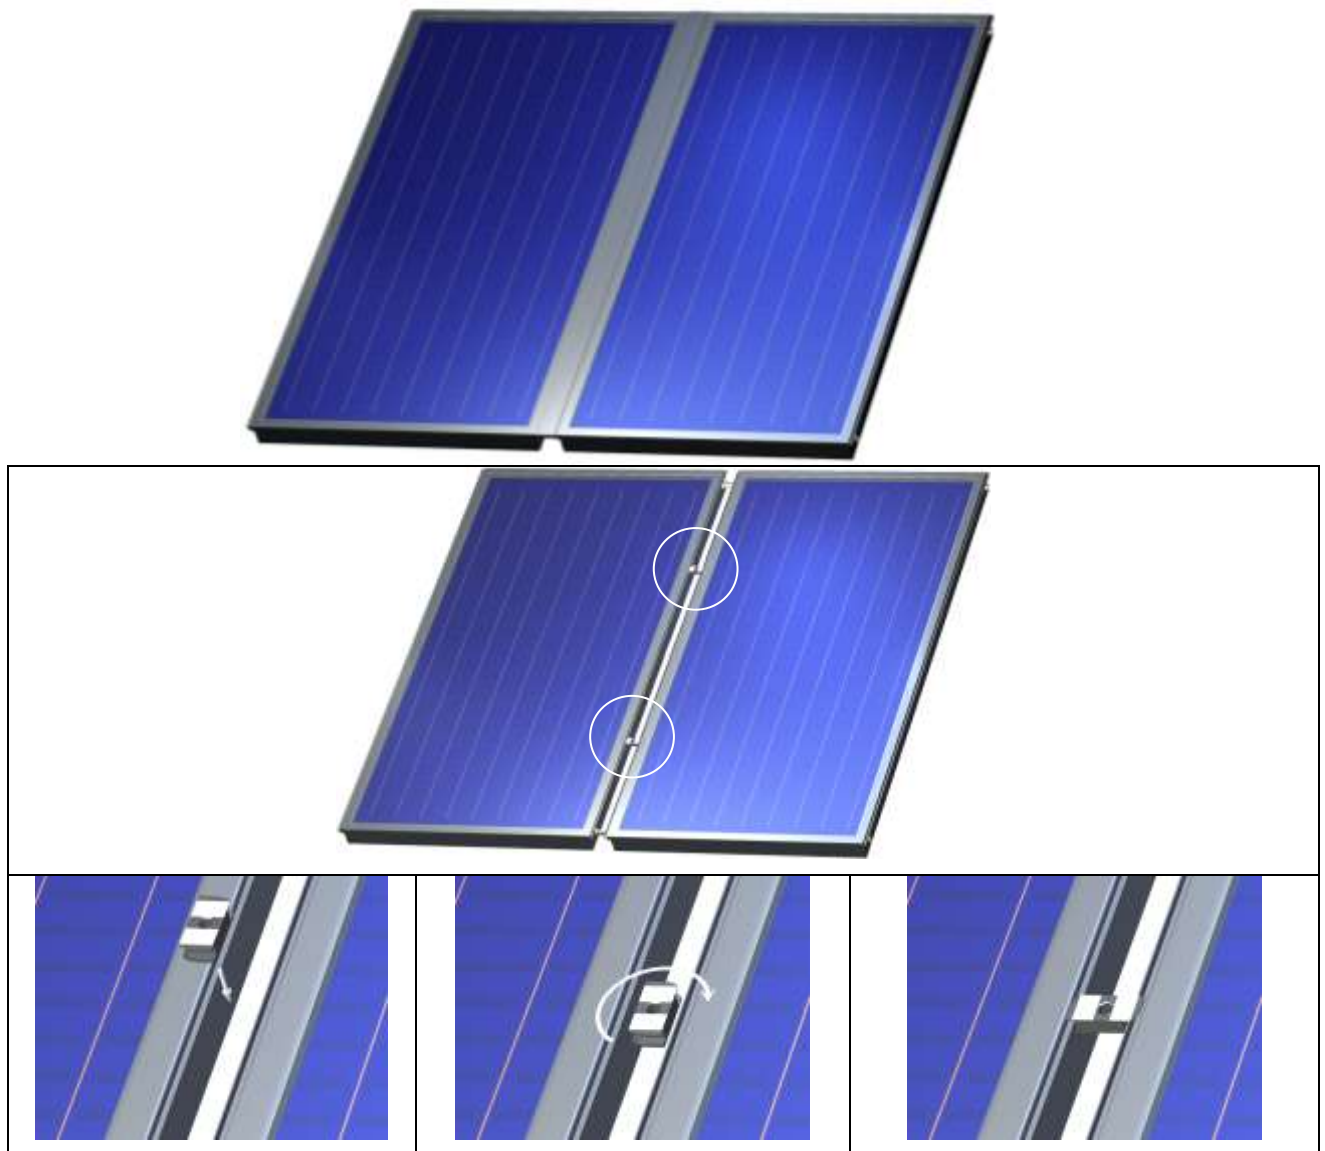

1. Bestandteile

Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückz.
1	Blendprofil KSL	41.02.00	1 Stck.
2	Blendprofilhalter	-	2 Stck.

2. Einsatzzweck

Das KSL-Blendprofil wird ausgeführt aus Alu-Blech, lackiert in Farbe RAL 7022. Es wird dazu bestimmt, den Spalt zwischen einzelnen Flachkollektoren zu verdecken. Dadurch wird die Ästhetik verbessert und die Verschraubungen geschützt.

3. Einbau

Das KSL-Blendprofil ist erst nach erfolgter Befüllung der Solaranlage und Dichtheitsprüfung der Anschlüsse zwischen Kollektoren einzubauen.

Einbauschritte:

1. Die Blendprofilhalterung (2) zwischen die Kollektoreinrahmungen anbringen.
2. Die Halterung in die Kollektoreinrahmung unter Drehen nach rechts einbauen.
3. Das an die Halterung verklebte Schutzband abnehmen.
4. Das KSL-Blendprofil (1) zwischen Solarkollektoren einsetzen und an die bereits angebrachte Halterung ankleben.
5. Die Enden des Blendprofils unter den Kollektorrahmen abkanteln.